




www.aldmc.co.kr


HQ BATA

ハイクオリティー


バ タ

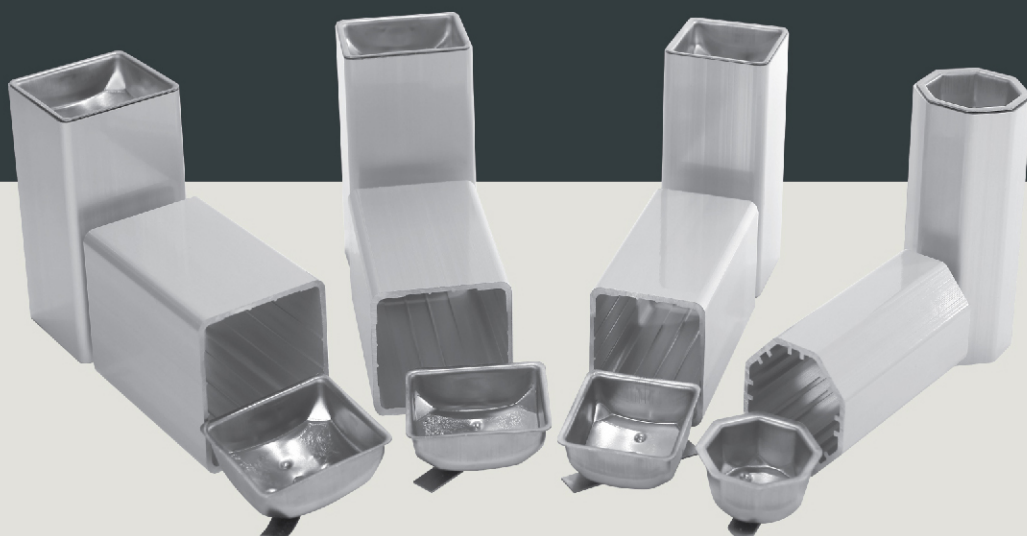

株式会社大宇軽金属

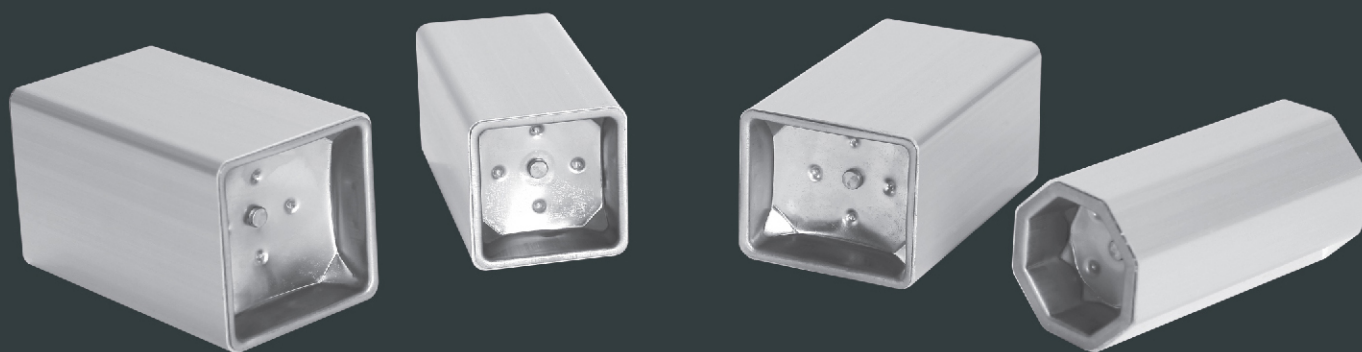

ステンレスキャップ 採用

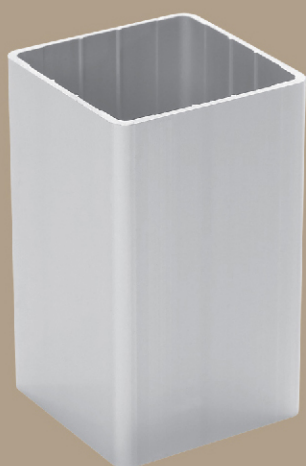

60X60



60X50




50X50



Ø48.6


HQ BATA 寸法表

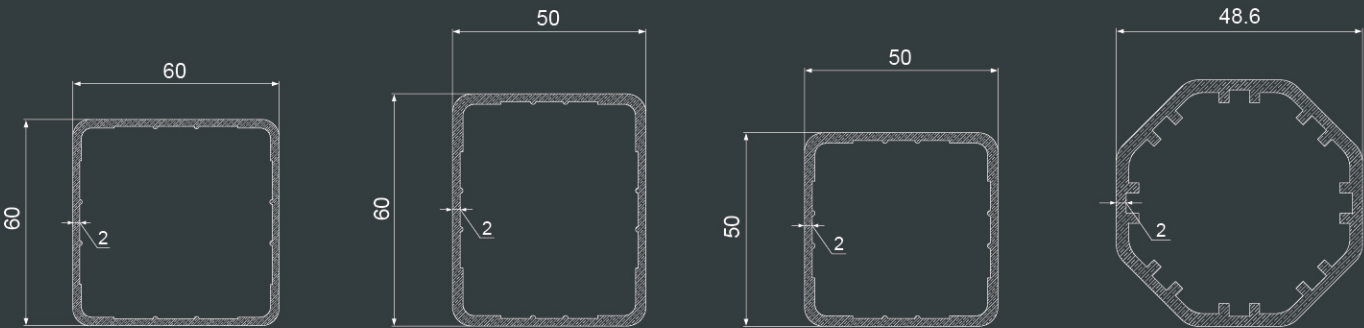

HQ BATA 性能表

品名	規格・寸法	単重 (Kg/m)	断面係数 Z (cm³)	断面2次モーメントI (cm⁴)	E × I (Kg-cm²)	fb × Z (Kg-cm)
HQ BATA アルミグレード 6061 T6 引張強さ265N/mm² 以上 耐力245N/mm² 以上 ステンレスキャップ	8角形 (外周円Ø 51.8mm 短距離 48.6mm)t=2.0mm	1.17	4.836	11.75	8,225,000	7,254
	50×50	1.17	6.56	16.42	11,494,000	9,840
	50×60	1.29	7.62	19.06	13,342,000	11,430
			8.48	25.45	17,815,000	12,720
	60×60	1.34	9.21	27.64	19,348,000	13,815

条件: スラブ厚 150mm 根太ピッチ 360mm (許容タワミ δ=0.3cm)

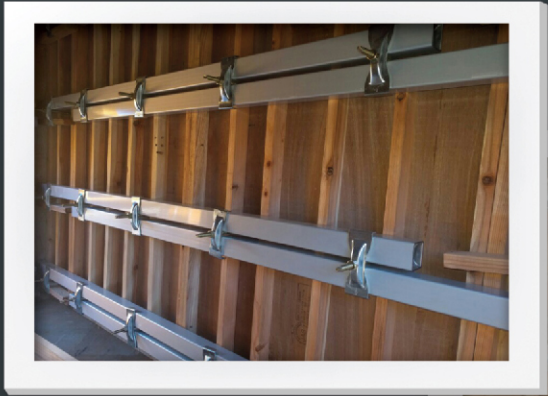



www.aldmc.co.kr



本 社 工 場

株式会社大宇軽金属

〒43013

大邱広域市達城郡求智面達城2次東3路46

TEL : +82-53-611-6061 FAX : +82-53-611-6066

日 本 営 業 所

デーウメタルジャパン株式会社

〒823-0011

福岡県宮若市宮田597-1

TEL/FAX : 0949-28-8028

Aluminium Extrusion **DMC** | Daewoo Metal Co.,Ltd.

[取扱店]